


**MONTAŻ URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH PLAC ZABAW W OSTRÓDZIE**  
**ul. Pionierska p.n. „Ekipa z Bagien”**

**SIŁOWNIA PLENEROWA**


**BIEGACZ**

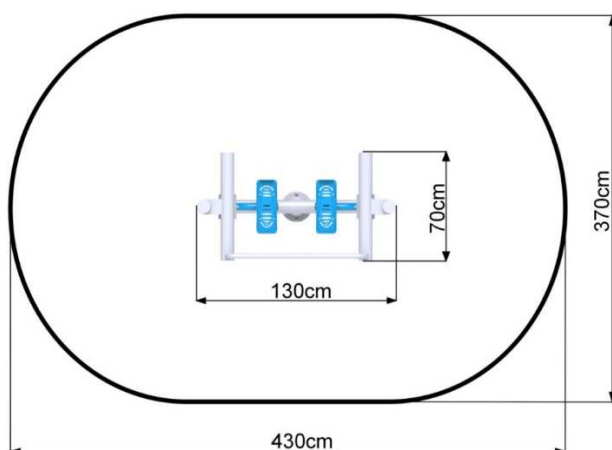

1. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm. 2. Elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubości ścianki 3,2 mm. 3. Zakończenia rur zaślepione. 4. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. 5. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte bezobsługowe. 6. Bezobsługowe łożyska

ZGODNE Z NORMĄ : PN-EN 16630:2015-06


**WIOŚLARZ**

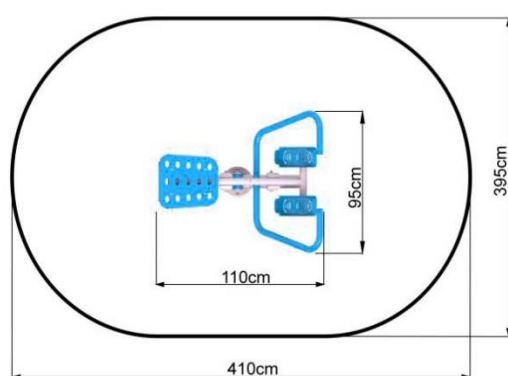

1. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm. 2. Elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubości ścianki 3,2 mm. 3. Zakończenia rur zaślepione. 4. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm. 5. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte bezobsługowe. 6. Bezobsługowe łożyska

ZGODNE Z NORMĄ : PN-EN 16630:2015-06


## NARCIARZ

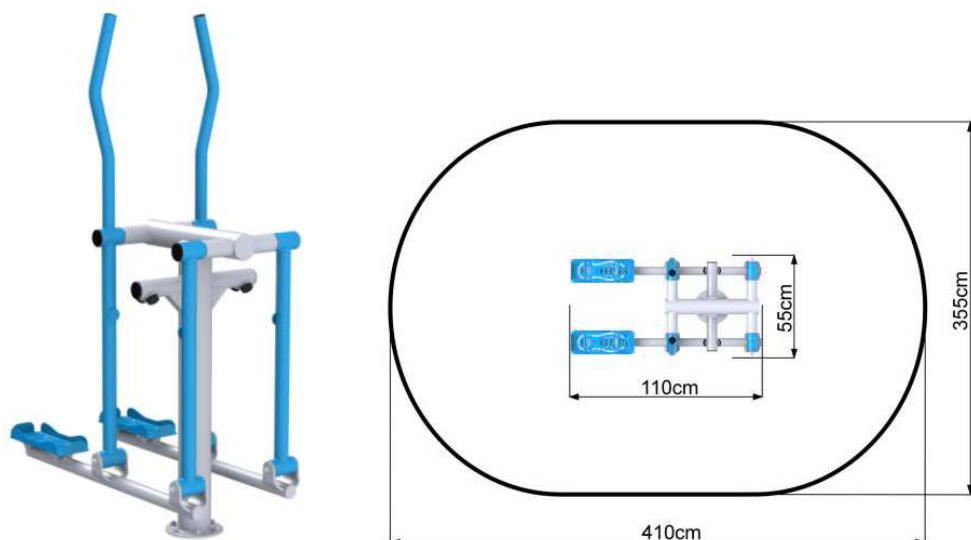

1. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm.
2. Elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubości ścianki 3,2 mm.
3. Zakończenia rur zaślepione.
4. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm.
5. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte bezobsługowe.
6. Bezobsługowe łożyska

ZGODNE Z NORMĄ : PN-EN 16630:2015-06

## MOTYL

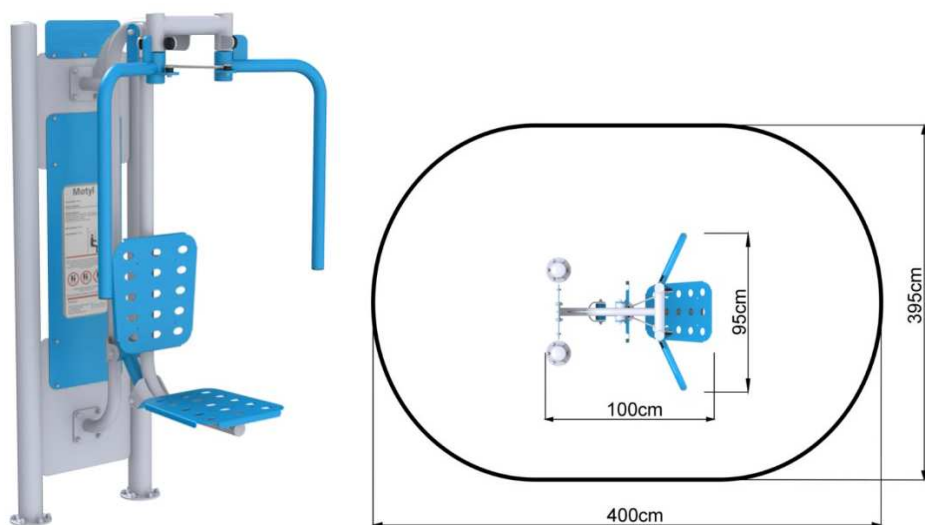

1. Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o przekroju 88,9 mm i grubości ścianki 3,6 mm.
2. Elementy rurowe wykonane z rur stalowych 48,3 mm i grubości ścianki 3,2 mm.
3. Zakończenia rur zaślepione.
4. Stopnice i siedziska wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm.
5. Nakrętki kołpakowe ocynkowane zabezpieczone przed odkręcaniem, łożyska zamknięte bezobsługowe.
6. Bezobsługowe łożyska

ZGODNE Z NORMĄ : PN-EN 16630:2015-06

## PLAC ZABAW

### ZESTAW ZABAWOWY STANDARD 1 KPL

drewno lite o przekroju 10x10 cm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach



Elementy składowe zestawu:

Wieża \*2,

wieża \*1,

zjeżdżalnia \*1,

wejście wspinaczkowe,

rura strażacka,

trap,

schody,


bariera kółko-krzyżek,

bariera szczeblowa,

flaga,



## HUŚTAWKA PODWÓJNA 2 KPL

drewno lite o przekroju 10x10 cm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej Ø 6 mm. Siedziska bocianie gniazdo – 1szt. – płaskie – 1szt. – kubelkowe – 1szt. . Ułożyskowania ocynkowane ogniwo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka poprzeczna wykonana z palisady Ø 120 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Opcjonalnie możliwość zastosowania **górnej belki stalowej** ocynkowanej ogniwo.

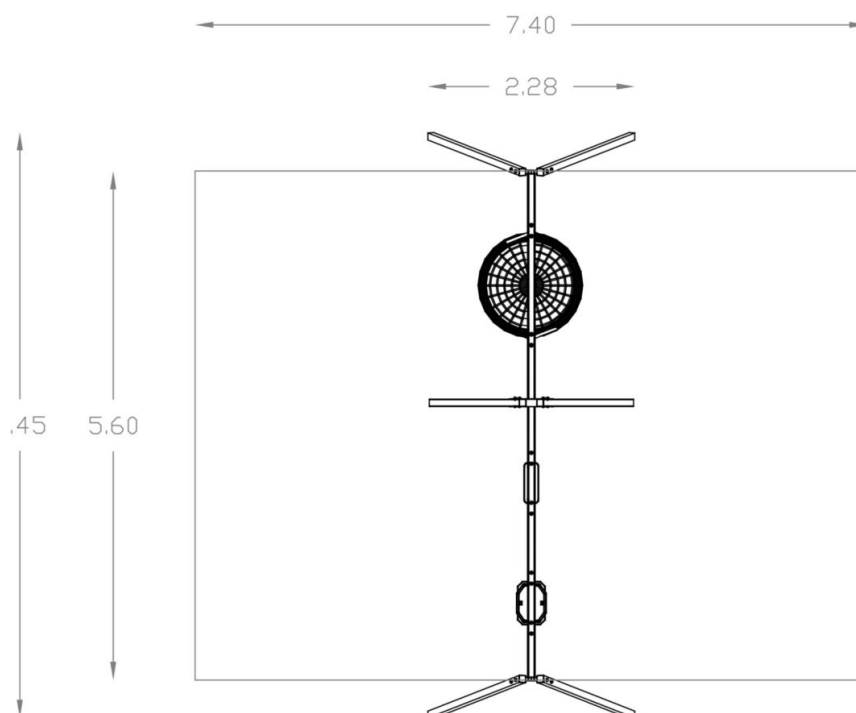

## KARUZELA TARCZOWA 1 KPL


- platforma z blachy aluminiowej 3mm, ryflowanej, antypoślizgowej
- ramiona z rury  $\varnothing$  33 mm ze stali nierdzewnej
- konstrukcja słupa z rur  $\varnothing$  88 i 60 mm
- zastosowano łożyska kulkowe

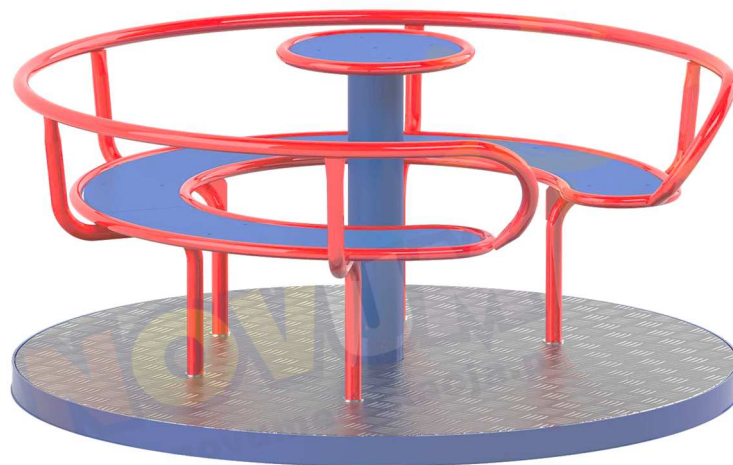

## KIWAK SPRĘŻYNOWIEC 2 kpl


korpusy wykonane ze sklejki. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Sprężyny  $\varnothing 180$  mm ocynkowane oraz malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa

Przykład

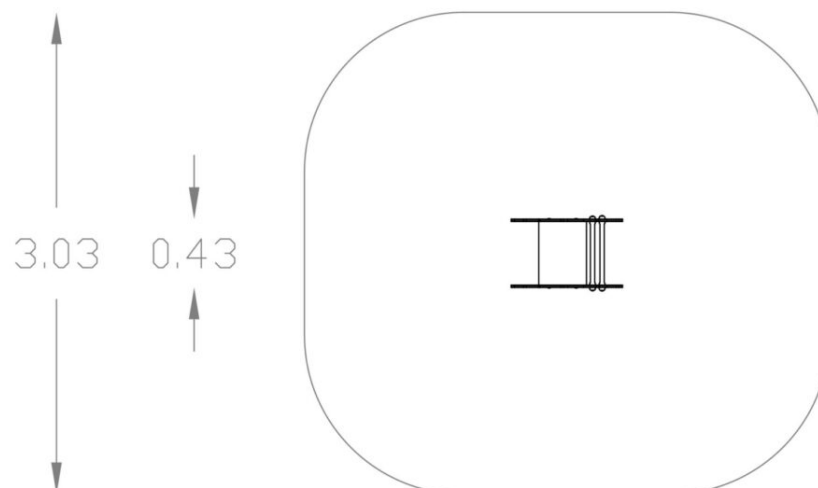

## HUŚTAWKA WAŻKA


belka poprzeczna wykonana z kantówki klejonej o przekroju 130x90 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typu cedr. Ustój metalowy wykonany z profilu 90x90 mm malowany proszkowo. Ułożyskowanie nie wymagające konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE gr. 10 mm

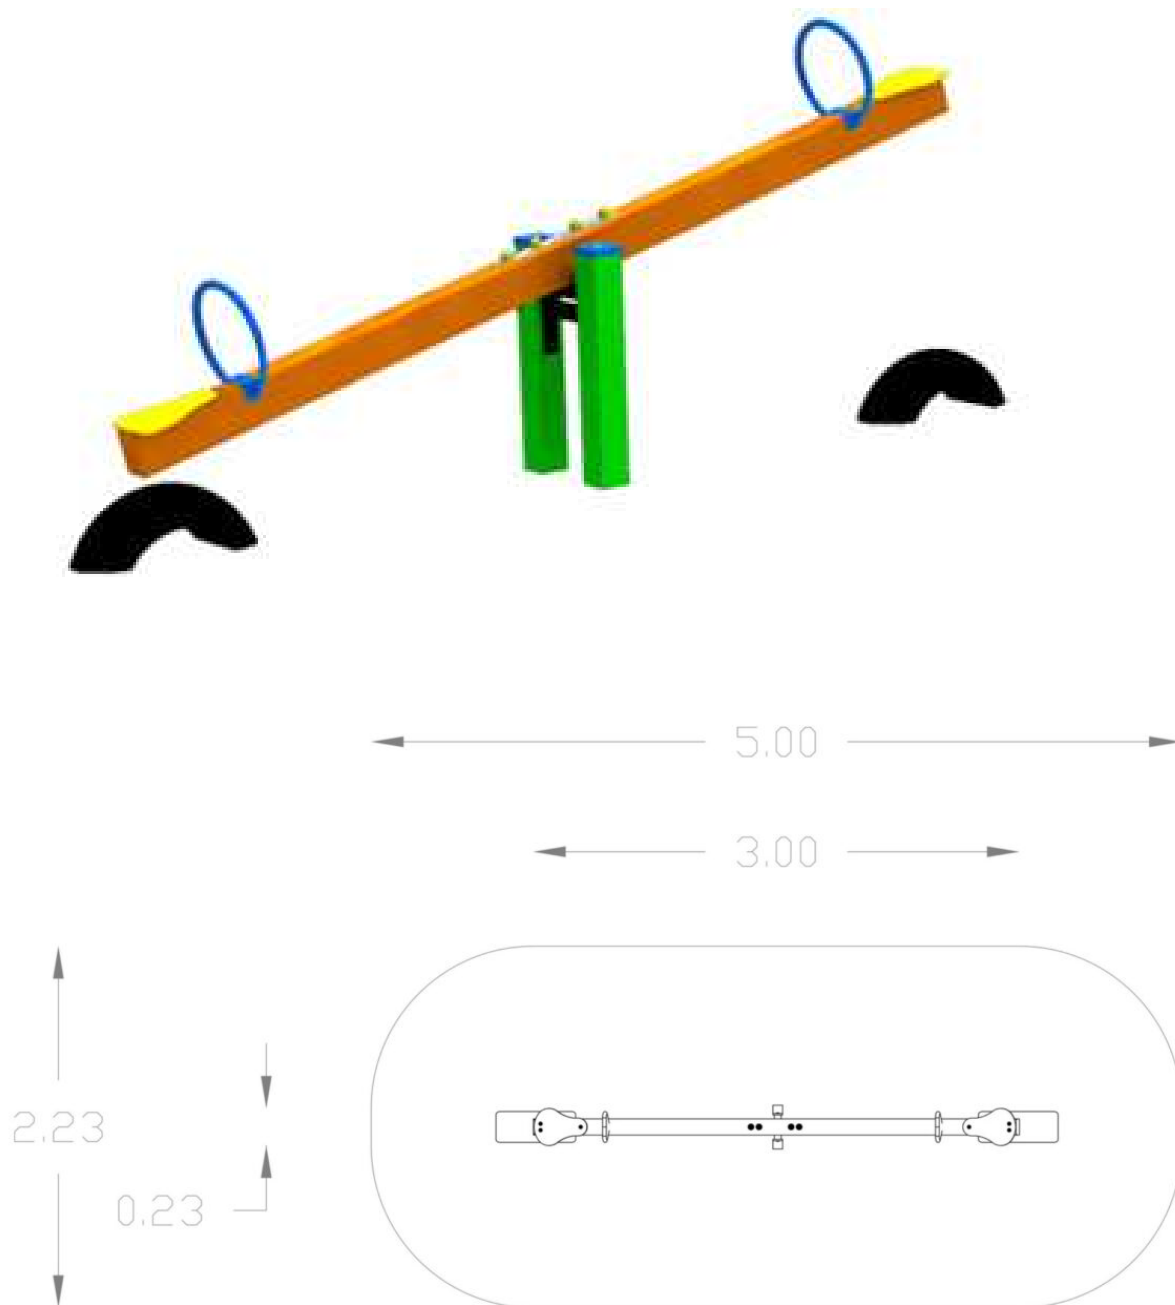

## KOMPLEKS SPRAWNOŚCIOWY 1 KPL

- pomost z belką z dwoma trapami standard plus

drewno lite o przekroju 10x10 cm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

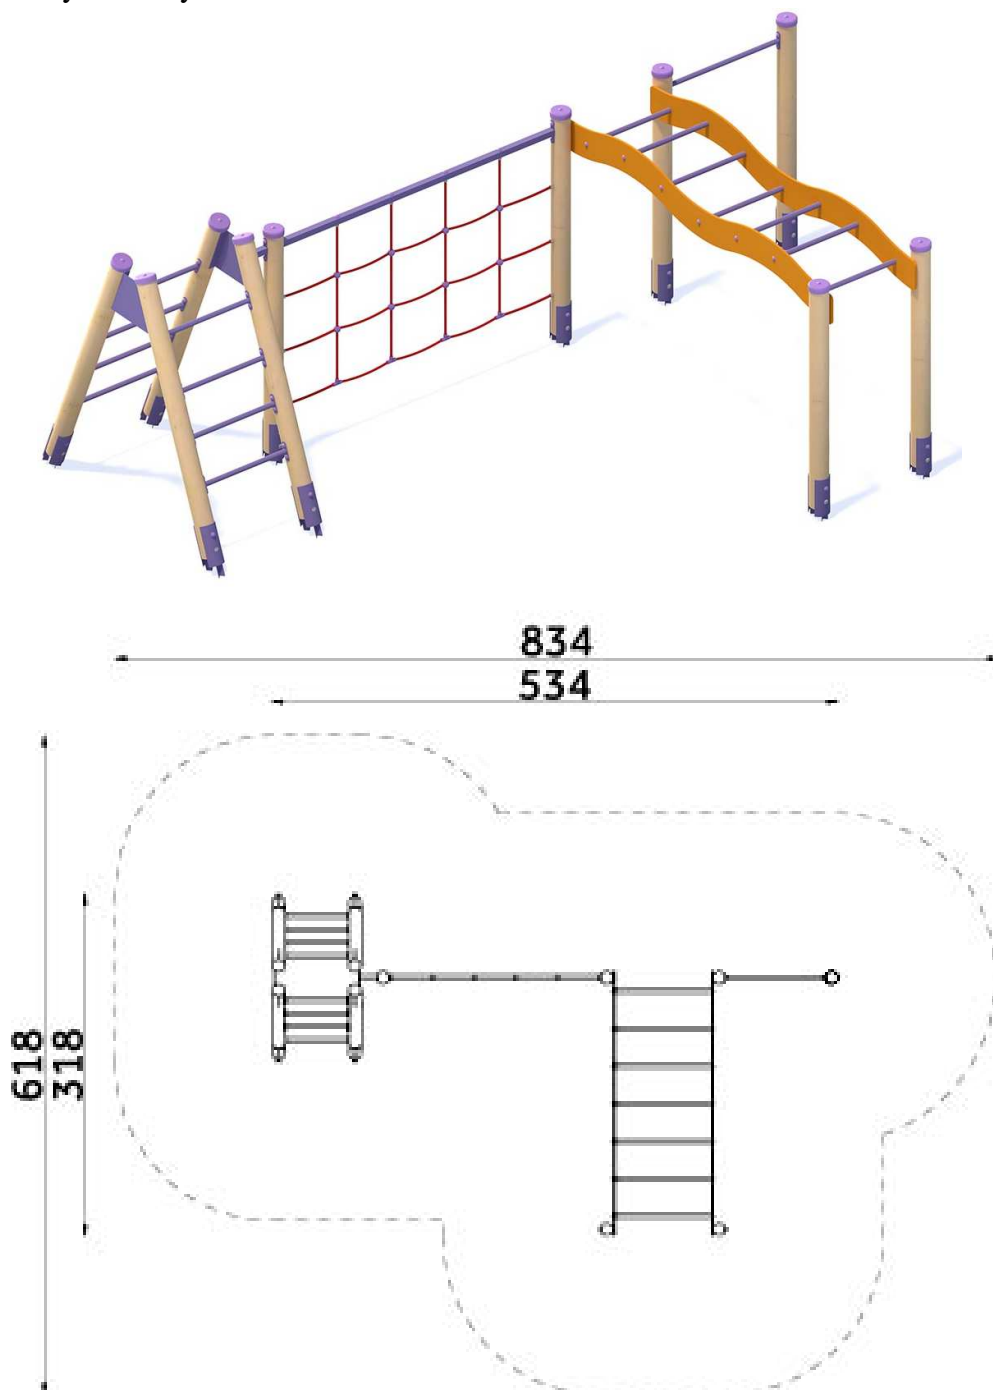



## REGULAMIN 1 KPL



konstrukcja wykonana z kantówki litej o przekroju 80x80 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem. Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.

Treść regulaminu zawiera piktogramy, zasady obowiązujące na danym placu, dane teleadresowe do producenta, właściciela placu (pole puste) oraz numery alarmowe. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.