

DOSTAWA URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH
PLAC ZABAW W PARKU DRWĘCKIM PRZY UL. ALEJA LIPOWA W OSTRÓDZIE

ZESTAW ZABAWOWY STANDARD 1 KPL

Drewno lite o przekroju 10x10 cm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Dachy oraz burty boczne wykonane z tworzywa HDPE. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. Liny stalowo polipropylenowe Ø 16 mm. Ześlizg wykonany z blachy nierdzewnej. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.




Elementy składowe zestawu:

Wieża *3,
zjeżdżalnia *1,
wejście wspinaczkowe,
rura strażacka,
trap, pomost
schody,
bariera kółko-krzyżyk,
bariera szczeblowa,


HUŚTAWKA PODWÓJNA 2 KPL

Drewno lite o przekroju 10x10 cm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej Ø 6 mm. Siedziska bocianie gniazdo – 1szt. – płaskie – 1szt. – kubelkowe – 1szt. Ułożyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Belka poprzeczna wykonana z palisady Ø 120 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach. Opcjonalnie możliwość zastosowania górnej belki stalowej ocynkowanej ogniowo.

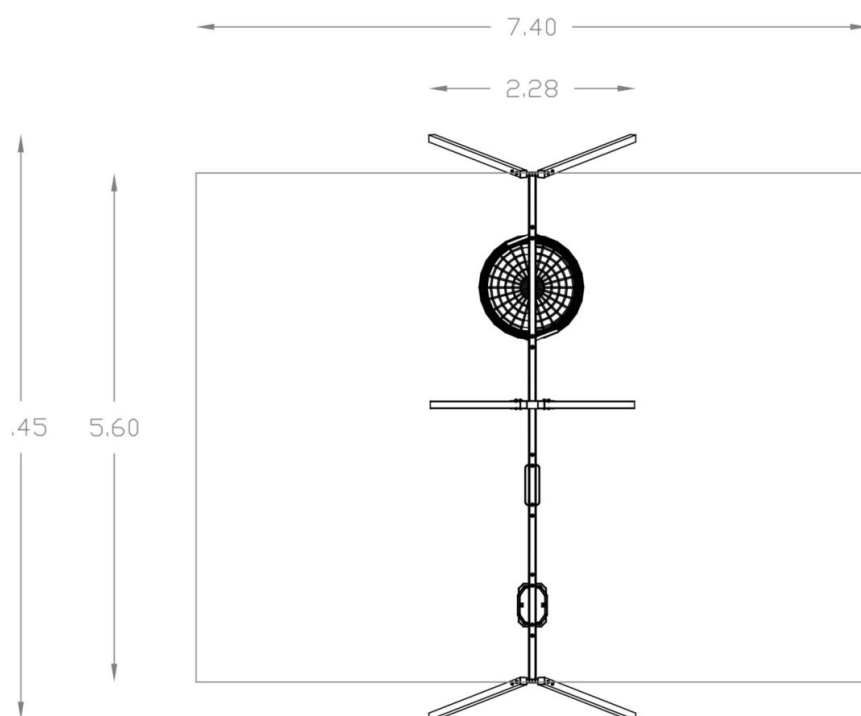


KARUZELA TARCZOWA 1 KPL

- platforma z blachy aluminiowej 3mm, ryflowanej, antypoślizgowej
- ramiona z rury $\varnothing$ 33 mm ze stali nierdzewnej
- konstrukcja słupa z rur $\varnothing$ 88 i 60 mm
- zastosowano łożyska kulkowe

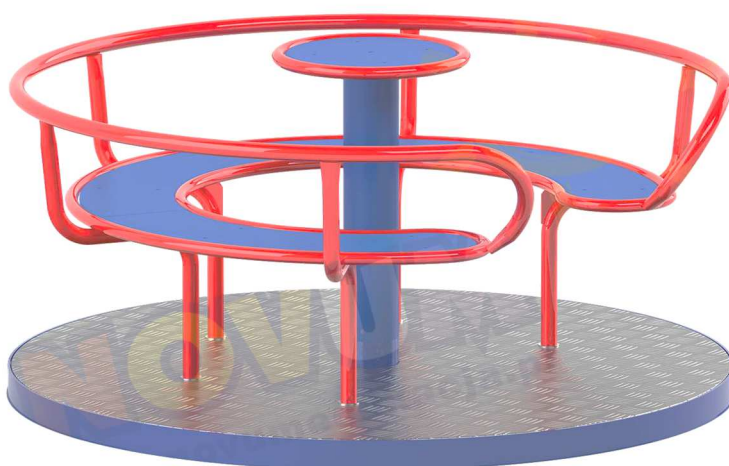


KIWAK SPRĘŻYNOWIEC 2 kpl

Korpusy wykonane ze sklejki. Uchwyty wykonane z tworzywa sztucznego. Sprężyny $\varnothing 180$ mm ocynkowane oraz malowane proszkowo. Śruby zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.

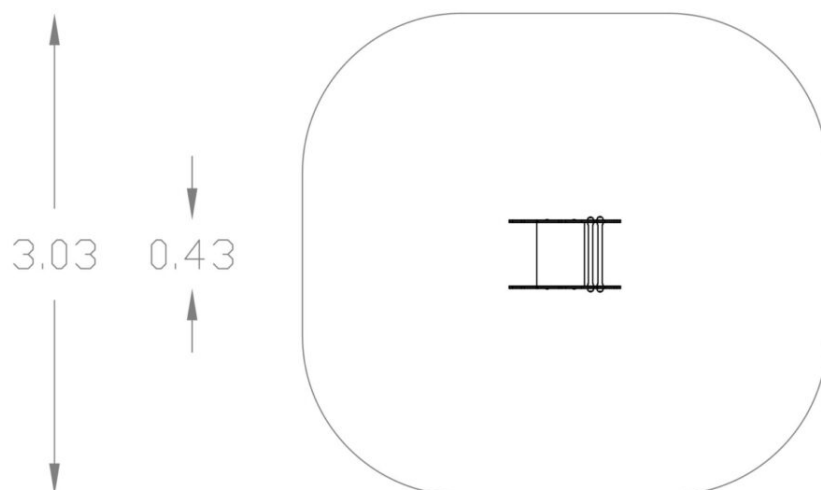


HUŚTAWKA WAŻKA

Belka poprzeczna wykonana z kantówki klejonej o przekroju 130x90 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem typu cedr. Ustój metalowy wykonany z profilu 90x90 mm malowany proszkowo. Ułożyskowanie nie wymagające konserwacji. Siedziska wykonane z tworzywa HDPE gr. 10 mm.

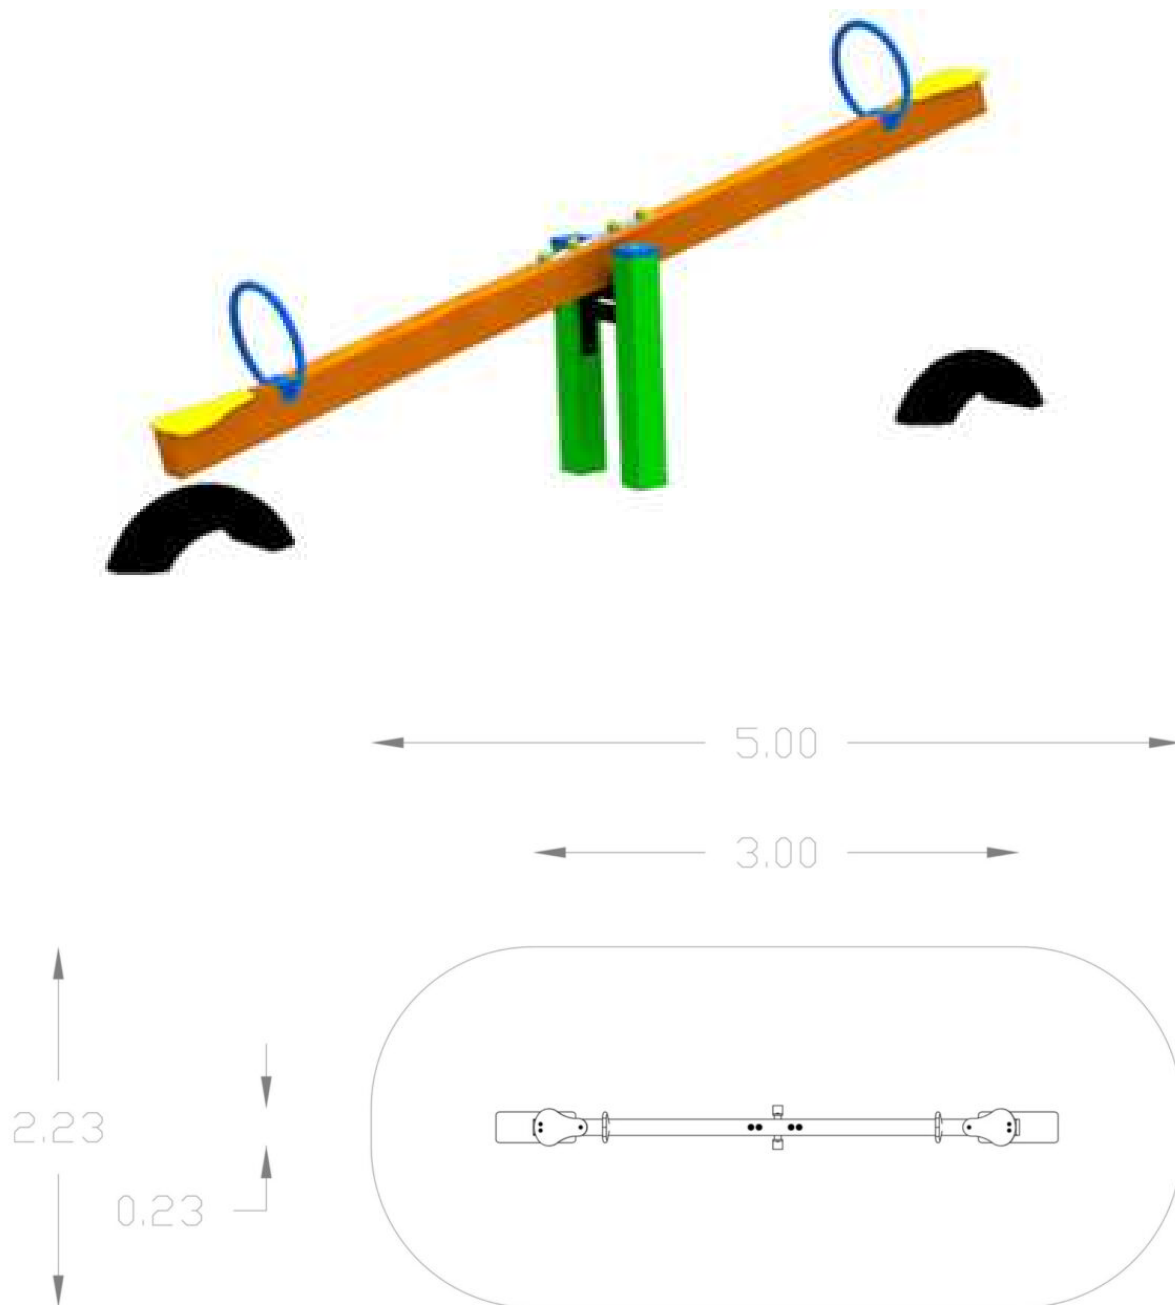

KOMPLEKS SPRAWNOŚCIOWY 1 KPL

Drewno lite o przekroju 10x10 cm impregnowane oraz malowane drewnochronem typu cedr. Drewno frezowane wzdłużnie w celu eliminacji naturalnych pęknięć. Uchwyty ocynkowane malowane proszkowo. Łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej. Powierzchnie czołowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

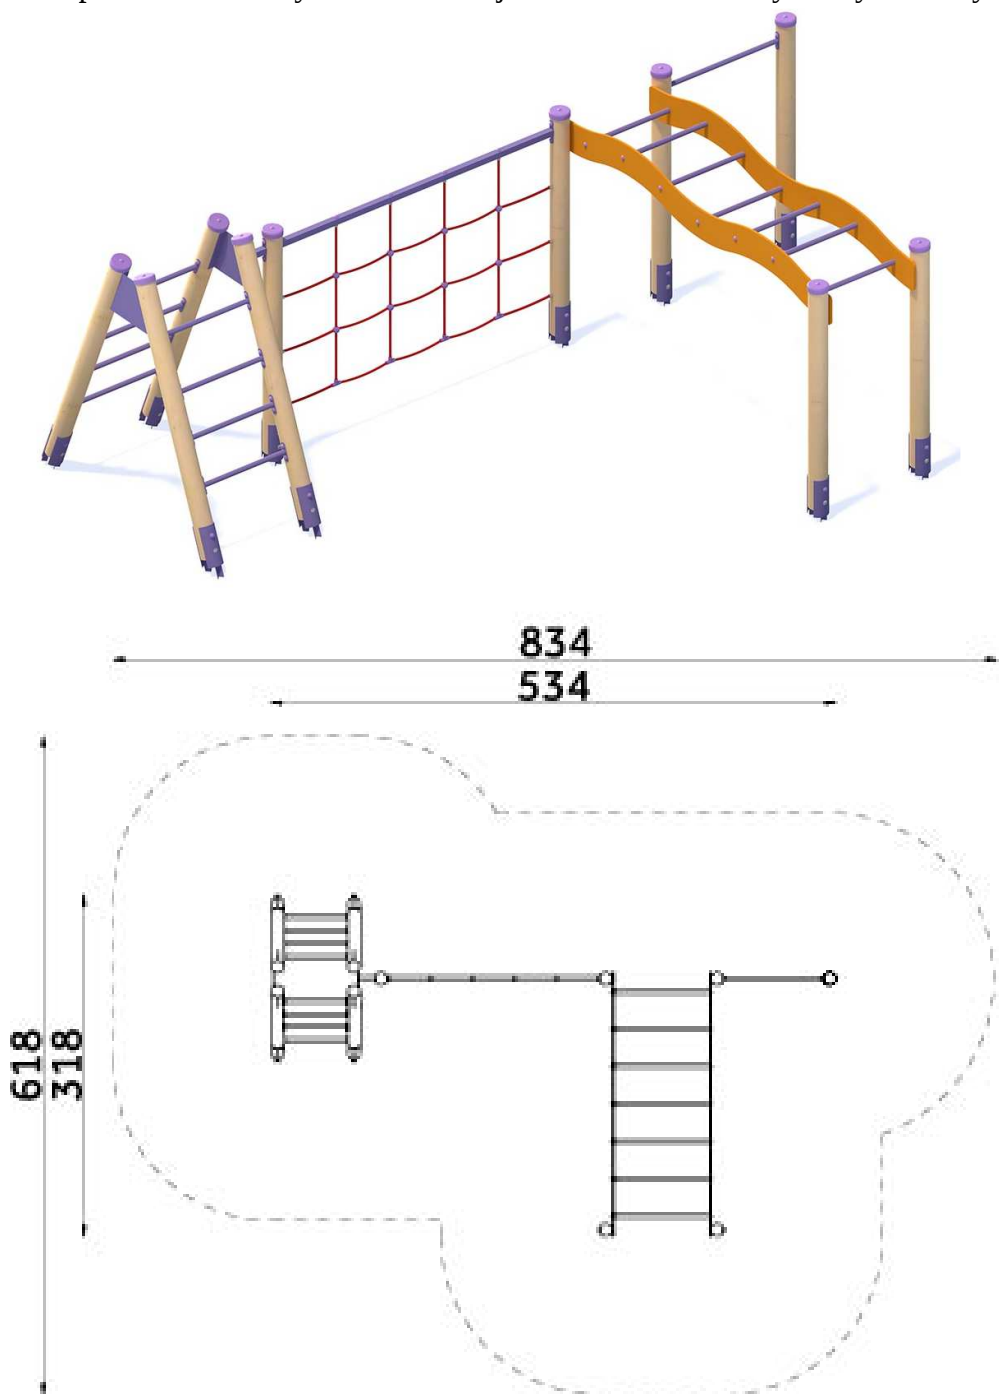

REGULAMIN 1 KPL



Konstrukcja wykonana z kantówki litej o przekroju 80x80 mm impregnowanej oraz malowanej drewnochronem. Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Treść regulaminu zawiera piktogramy, zasady obowiązujące na danym placu, dane teleadresowe do producenta, właściciela placu (pole puste) oraz numery alarmowe. Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Zamieszczone zdjęcia są poglądowe.

Podane wymiary urządzeń dopuszcza się z tolerancją $\pm 5\%$.