



KONSTRUKCJA PODLOGI SPORTOWEJ Z NAWIERZCHNIĄ Z WYKLADZINY Z LINOLEUM gr. 4,0 mm

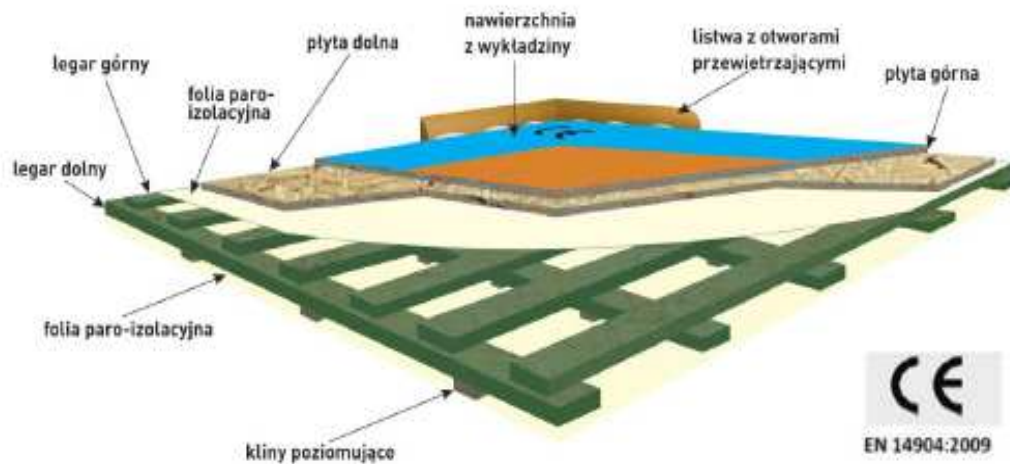

III. PRZEKRÓJ WARSTW PODLOGI SPORTOWEJ

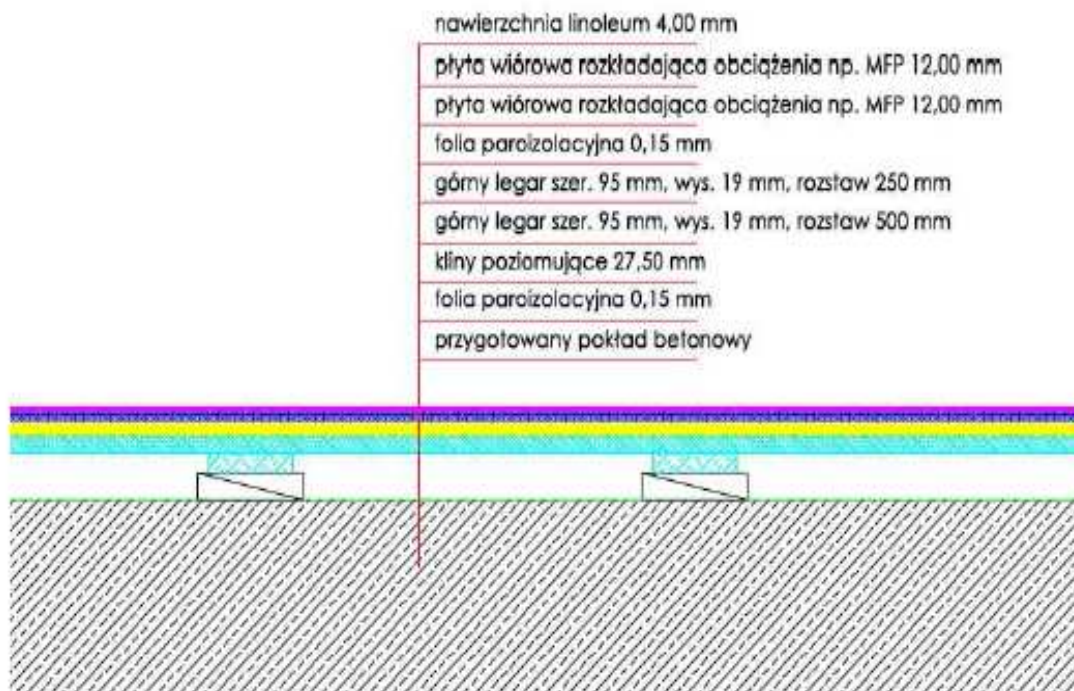

Uwaga! Kliny poziomujące rozsunięte muszą być adekwatnie do poziomu podłoża.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSTW PODŁOGI SPORTOWEJ

- Nawierzchnia sportowa z linoleum, grubość 4,0 mm
- Płyta OSB górna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Płyta OSB dolna, odporna na wilgoć, grubość 12 mm
- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
- Legar górny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm,
w rozstawie co 250 mm
- Legar dolny z drewna iglastego klasy II/III, 19 mm x 95 mm
w rozstawie co 500 mm
- Podkładki dystansowe lub kliny poziomujące
- Folia izolacyjna grubość min 0,15 mm
- **ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ PODŁOGI ok. 94 mm**

Nawierzchnią linoleum sport 4 mm, zgodnej w 13 parametrach z normą 14904:2009 przeznaczoną także do użytku przez niepełnosprawnych ruchowo oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich jak również pozwala użytkować salę przy organizowaniu imprez pozasportowych bez maty ochronnej.