


Wykaz urządzeń zabawowych:

1. Ważka na sprężynie: szt. 1

- belka huśtawki wykonana z drewna klejonego warstwowo osadzona na sprężynie,
- siedzisko i poręcze wykonane z HDPE,
- łączniki odporne na warunki atmosferyczne,
- elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe,
- elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą.


Przykładowy wzór

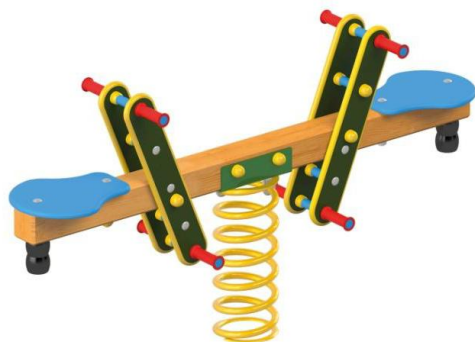

2. Huśtawka podwójna drewniana na kotwach metalowych szt. 1 plus 1 zawieszanie z siedziskiem gumowym typu „Koszyk” i 1 zawieszanie z siedziskiem gumowym prostym

- słupy nośne z drewna klejonego przekroju okrągłym średnicy 11-13cm osadzone nad powierzchnią gruntu za pomocą kotew stalowych,
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe,
- elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą.

Przykładowy wzór



3. Huśtawka podwójna metalowa szt. 2 plus 2 zawiesia z siedziskami gumowymi typu „Koszyk” i 2 zawiesia z siedziskami gumowymi prostymi

- słupy nośne z rury stalowej okrągłej od 60 do 62mm osadzone w gruncie,
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjne przez ocynkowanie oraz lakierowanie proszkowe,
- w zawiesiach łańcuchy i łączniki odporne na działanie czynników atmosferycznych,
- siedziska gumowe z atestem.

Przykładowy wzór



4. Ważka na podstawie metalowej szt. 1

- belka huśtawki wykonana z drewna klejonego warstwowo o średnicy 11-12cm,
- konstrukcja nośna rury stalowej o krągłej od 60-61mm,
- mechanizm huśtawki ułożyskowany,
- siedziska i panele HDPE,
- elementy drewniane olejowane lub pokryte barwną lazurą, poręcze i łączniki odporne na warunki atmosferyczne,
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe.

Przykładowy wzór



5. Piaskownica z siedziskami szt. 1

- piaskownica wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo, posadowiona w ziemi na głębokości około 30 cm,
- siedziska wykonane ze sklejki wodoodpornej,
- elementy łączące ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami.


Przykładowy wzór



6. Sprężynowce /bujak/ „Delfin” szt. 1, „Kaczka” szt. 2, „Kotek” szt. 1, „Konik” szt.1, „Żaba” szt.1, „Ryba” szt. 1, „Słoń” szt. 1, „Piesek” szt.1, „Skuter” szt. 1, „Dino” szt.2,

- panele wykonane z HDPE,
- sprężyna z pręta Φ 20-25mm,
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie / malowanie proszkowe/,
- ręczki , podnóżki plastikowe zapobiegające przed urazami,
- wszystkie łączki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Przykładowy wzór





7. Karuzela tarczowa szt. 1

- podest karuzeli wykonany z blachy ryflowanej,
- poręcz z siedziskiem wykonane z rury stalowej okrągłej o przekroju 33-34mm i 26-27mm,
- siedziska wykonane HDPE,
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe,
 - część obrotowa łożyskowana,
 - słup nośny wykonany z rury stalowej okrągłej o przekroju 114-115mm,
 - urządzenie posadowione do 50cm poniżej poziomu terenu.

Przykładowy wzór



8. Tablica informacyjna szt. 1

- słupy nośne o przekroju okrągłym i średnicy 48-49mm osadzone w gruncie,
- elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez lakierowanie proszkowe,
- panel informacyjny wykonany z blachy konstrukcyjnej,
- tablica powinna być posadowiona około 60 cm poniżej poziomu terenu.

Przykładowy wzór

