


OŚWIETLENIE:

Z uwagi na jak najkorzystniejszy wpływ na środowisko naturalne zaplanowano wykonanie oświetlenia całości pomostu przy pomocy lamp parkowych solarnych.

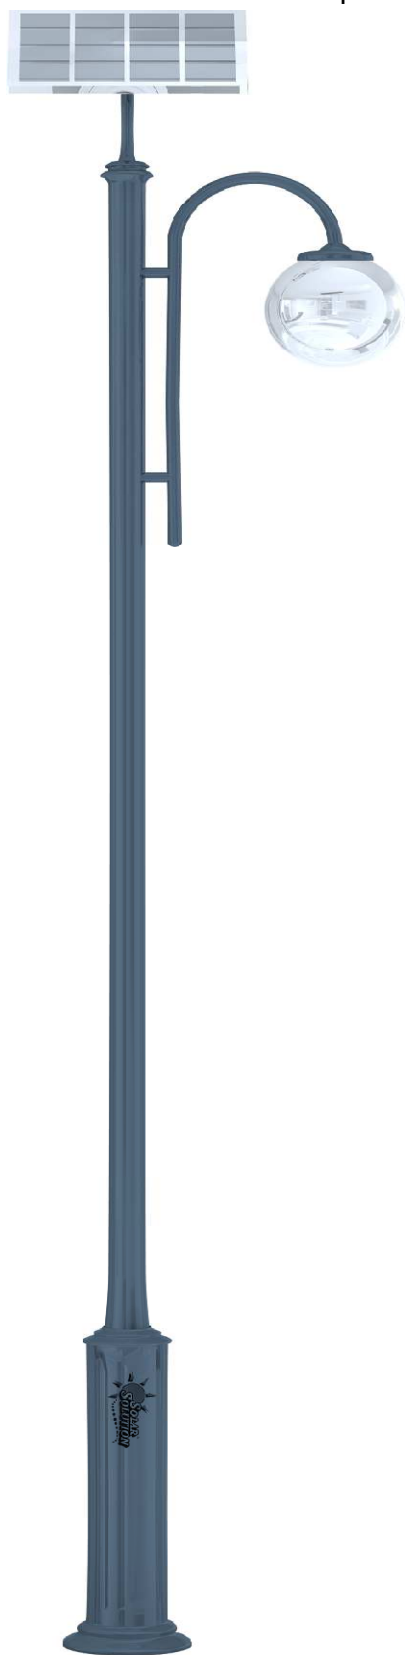

PRZYKŁADOWY WZÓR LAMPY.

Jednoramienna lampa parkowo-ogrodowa w kolorze RAL 7021. Pokryta powłoką antykorozyjną. Umiejscowiona na stopie fundamentowej F100. Oprawa K1 Orion. Odległość wysięgnika od osi słupa 765 mm.

Wysokość słupa	4,5M
Materiał	ocynkowana stal/kolor grafit
Wymiary	górna średnica 76mm /dolna średnica 159mm
Grubość ścianki słupa	2.5mm i 2,75mm
Wymiary podstawy słupa	300*300mm
Czas pracy lampy	do 8-10h/dzień
Materiał (oprawa)	klosz wykonany z tworzywa sztucznego
Wymiary klosza oprawy	Ø 400mm
Źródło światła	2 szt. po 8W LED
Stopień ochrony	IP65
Autonomia	do 3-4 dni
Moc paneli	130W
Kontroler	MPPT zabezpiecza przed przeładowaniem i rozładowaniem
Akumulator	1 szt 80Ah/12V
Typ akumulatora	żelowy lub AGM
Sposób włączania	włącznik zmierzchowo-programowalny
Dodatki	fundament i skrzynka na akumulator